

Nouveau

# Sapisol<sup>®</sup>



SG 186 et SG 220 f




La solution pour vos projets  
basse consommation

## Haute performance thermique

Les panneaux sandwichs isolants **Sapisol® SG 186** et **SG 220 f** spécialement conçus pour l'habitat basse consommation, s'inscrivent naturellement dans la future Réglementation Thermique 2012.

### Sapisol® SG 186

- Tuiles
- Lattage et contre-lattage
- Sous-couverture en fibres de bois 60 mm
- Sapisol® SG 186

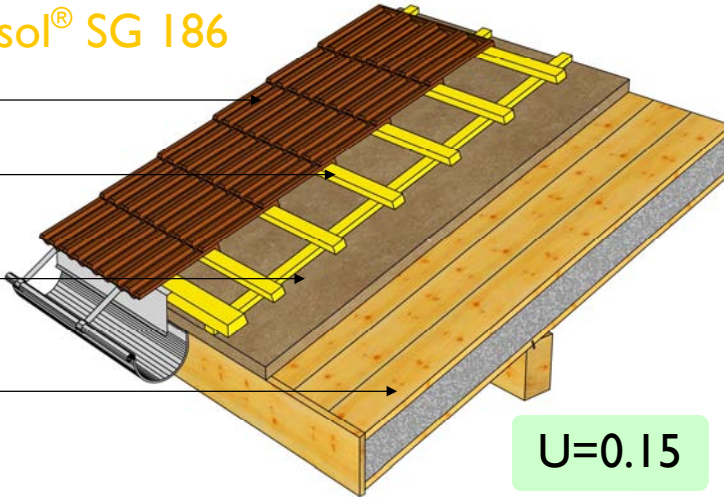

U=0.15

### Sapisol® SG 220 f



Nouveau

U=0.13



Modèles	SG 186	SG 220 f
Bois + PSE graphité + Bois (mm)	20+146+20	20+180+20
Largeur utile (mm)	205	205
Poids kg/m <sup>2</sup>	24.4	25.4
Résistance thermique R théorique (m <sup>2</sup> x K/W)	5.05	6.21
Coefficient U avec sous couverture phonique 60 mm	0.15 (R = 1/U = 6.45)	0.13 (R = 1/U = 7.6)